


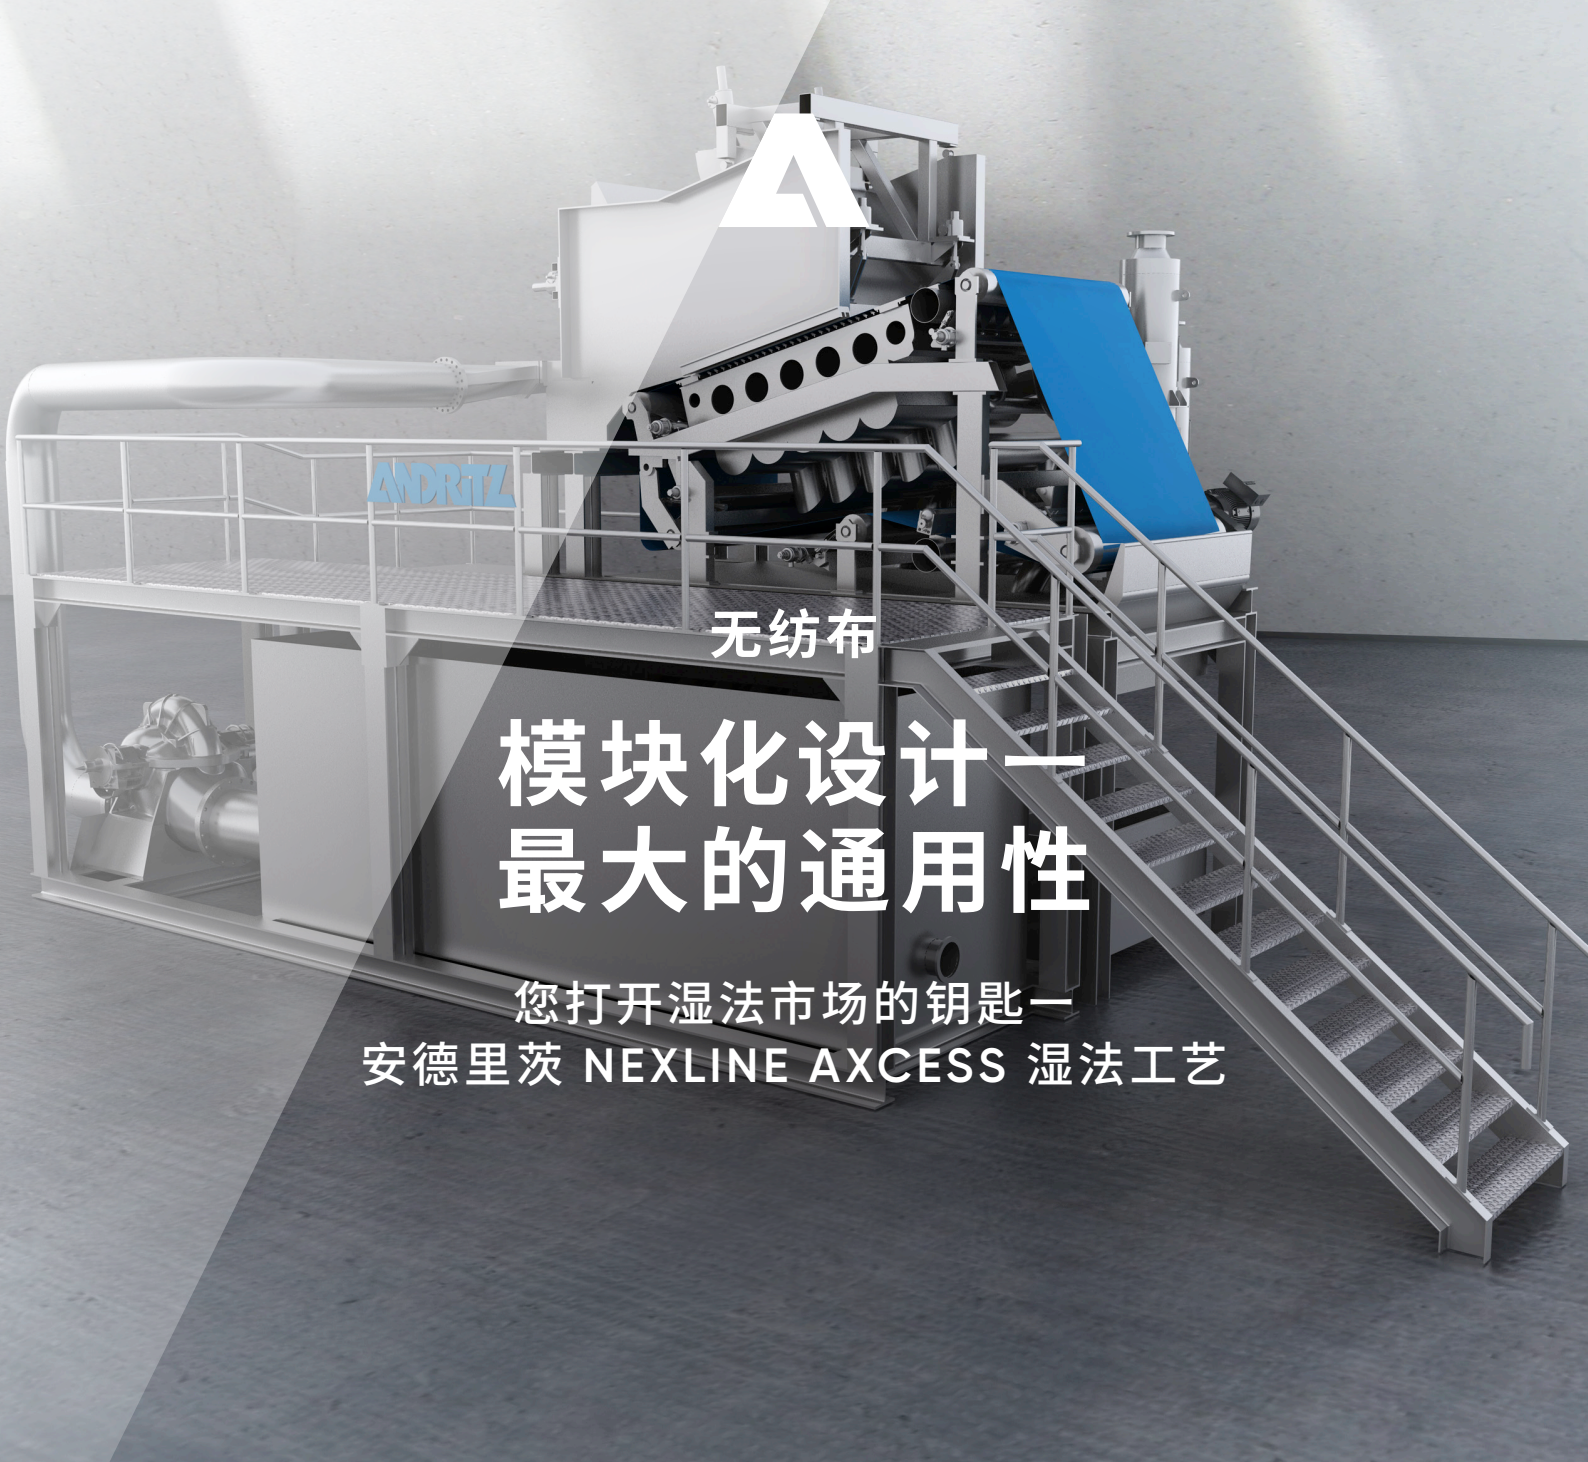

无纺布

模块化设计— 最大的通用性

您打开湿法市场的钥匙—
安德里茨 NEXLINE AXCESS 湿法工艺

得益于紧凑和灵活的设计

为中低产能生产设计的 neXline aXcess 湿法工艺可以为新生产线和现有生产线

提供更高的附加值。紧凑型生产线是您进入日益增长湿法市场的理想入口，它具有各种最终应用和选择。操作简便的

配置以及通用性设计确保能以实惠的投资成本高效生产。

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

neXline aXcess 湿法工艺一 挺进湿法市场

信任全球性合作伙伴

在造纸和非织造行业交钥匙工程领域，我们广泛的工艺知识和多年的经验为每一个挑战提供了来自同一个资源的全面技术解决方案。从浆料制备到卷绕，我们确保上下游所有部件的步调一致。我们的系统供应服务具有成本效益，灵活而可靠，且覆盖全球。

通用的概念

neXline aXcess 湿法工艺可有效应用于汽车、航天、农业、建筑、医疗和卫生等行业也适用家用领域。适用于木浆、粘胶、玻纤、碳纤维等各种原料。突显了这个工艺的灵活性。




成网单元紧凑设计

利用紧凑和模块化设计的 neXformer aXcess，完美适合集装箱。这使得装运方便而快捷。在出厂前，所有部件都经过预组装和测试。这也是为什么现场组装操作简便、省时而且风险最小化的原因。此外，不需要特别的建筑要求(无需基底)，整体概念相当节省空间。

湿法市场之关键

采用 neXline aXcess 湿法技术打开多方位的湿法市场大门。这种紧凑型设计适合中低产能的生产，且操作界面非常友好。这使得进入日益增长的湿法市场成为一项容易的任务。

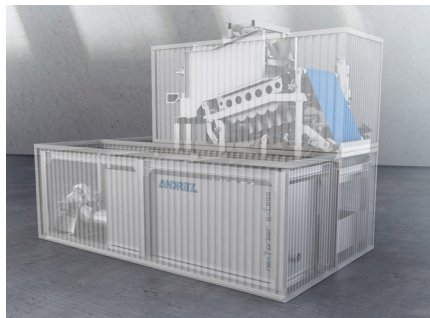

优势

- 模块化和紧凑型设计，占用空间小，易于维护
- 较低的市场准入门槛
- 从一种产品到另一种产品生产快速切换
- 机械和工艺操作简便友好
- 不同应用的灵活概念
- 实惠的投资成本

特点

- 产能: 2000 - 6000吨/年
- 生产线门幅: 1500毫米
- 生产线速度: ≤150米/分钟
- 基重: ≤120克/平方米
- 工艺适用纤维种类: 可再生纤维、人造纤维、粘合纤维、高科技纤维、碳纤维、玻璃和超细玻璃纤维、芳纶、金属纤维和再生纤维

欧洲

安德里茨寇斯德公司

电话: +49 2151 34 -0

nonwoven@andritz.com

ANDRITZ

本宣传册上的任何数据、信息、陈述、图片和图表说明均不会对安德里茨股份有限公司及其关联公司产生任何义务与责任，亦不构成本文提及的任何设备和/或系统的销售合同的组成部分。©安德里茨股份有限公司2015。版权所有。未经安德里茨股份有限公司或其关联公司事先书面许可，不得将本版权作品以任何形式或通过任何方式复制、修改或分发，或在任何数据库或检索系统内存储。未经授权擅自使用，不论目的均为违法。安德里茨股份有限公司，奥地利格拉茨Stattegger街，8045。neXline aXcess 湿法单页 1.0/10.2018 CN

