



安德里茨泵业

综合保护器



SPC系列综合保护器


主要用于保护和监控水和污水处理的潜水设备,是集成测量、保护、控制、存储、通讯为一体的多功能综合保护器。

SPC应用泵型

ASM_X · 潜水搅拌机
ASAG · 潜水推流器
ASRP · 潜水回流泵

ASMP · 混流式/轴流式潜水泵
ASCP · 潜水离心泵
ASW · 潜污泵

ANDRITZ

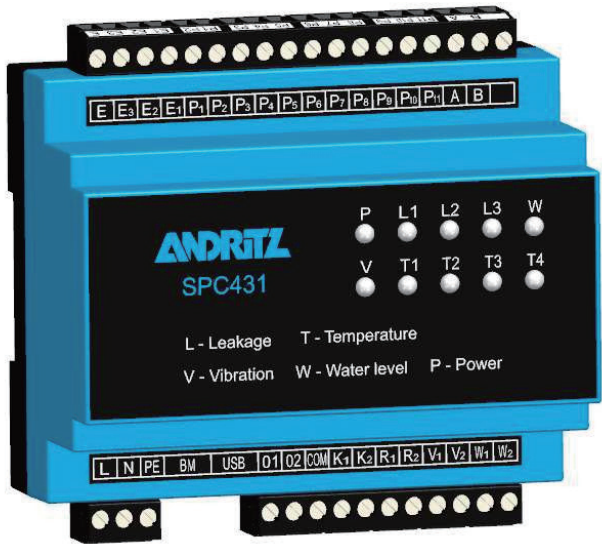

基本功能:

- 监测电机运行状态
- 监测绕组温度
- 监测轴承温度
- 监测机封泄漏
- 监测定子室泄漏
- 监测接线室泄漏
- 监测电机振动
- 报警输出
- 信息读取
- RS485通信



产品参数:


- 工作温度 -25~60°C
- 工作湿度 0~95%RH相对湿度无凝结
- 安装方式 DIN Rail 35mm
- 防护等级 IP20
- 功率消耗 5W
- 触点容量 250VAC, 5A
- 供电电源 85~265VAC, 50/60Hz

扩展模块

可选配SQ668多功能电力表以及AHMI触摸屏实现更多监测与保护功能。

扩展功能

- 监测电机三相电流
- 监测电机三相电压
- 监测电机输入功率
- 监测电机功率因数
- 显示泵的运行信息
- 显示泵的故障信息
- 设置泵的参数
- 生成运行曲线
- 最大同时支持五台泵

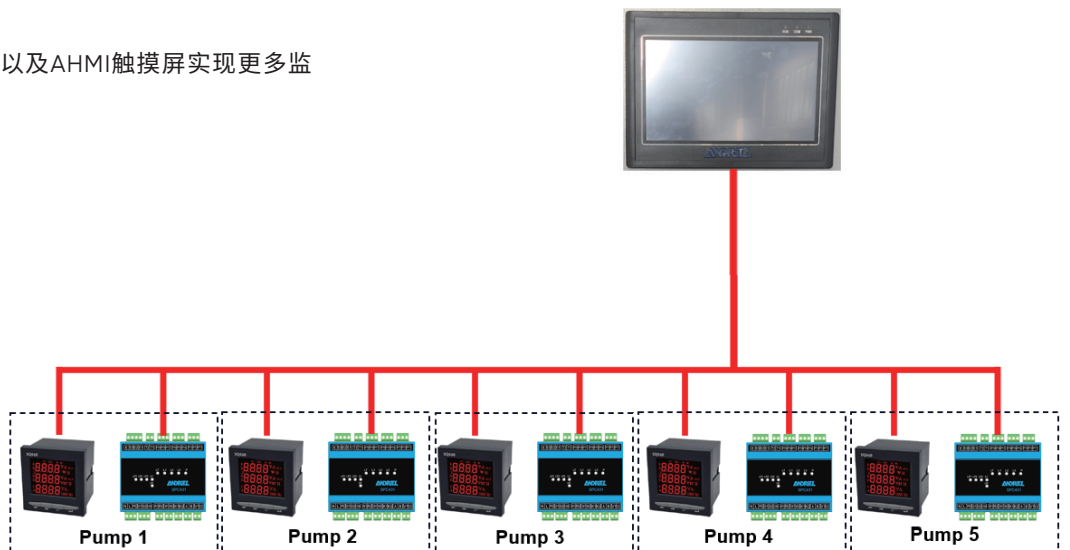

本宣传册上的任何数据、信息、陈述、图片和图表说明均不会对安德里茨股份有限公司及其关联公司产生任何义务与责任，亦不构成本文提及的任何设备和/或系统的销售合同的组成部分。©安德里茨股份有限公司2024。版权所有。未经安德里茨股份有限公司或其关联公司事先书面许可，不得将本版权作品以任何形式或通过任何方式复制、修改或分发，或在任何数据库或检索系统内存储。未经授权擅自使用，不论目的均为违法。安德里茨股份有限公司，奥地利格拉茨Stattegger街，8045。

